



TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMATIONS TECHNIQUES / INFORMAÇÃO TÉCNICA

17-1139KIT



**ANTI-VIBRATION KIT composed of crankshaft pulley
Ref. 17-1139 and alternator pulley Ref. 30-1140
OEM → BMW: 11238511321**

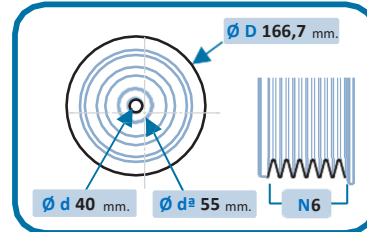

Assembly instruction:

This Crankshaft Pulley has been designed to work with the Overrunning Alternator Pulley Ref. 30-1140.

Failure to assemble the complete KIT will invalidate the warranty of your IJS GROUP product.

Tighten the torque to 130 NM and tighten the screw 180°.

When changing the pulley, respect the direction, change the belts and adjust them to the correct tension.

ES

Instrucciones de montaje:

Esta polea del cigüeñal ha sido diseñada para funcionar con la polea libre del alternador Ref. 30-1140.

No montar el KIT completo invalidará la garantía de su producto IJS GROUP.

Apriete el par a 130 NM y apriete el tornillo 180°.

Al cambiar la polea respetar la dirección, cambiar las correas y ajustarlas a la tensión correcta.

FR

Instructions de montage:

Cette poulie de vilebrequin a été conçue pour fonctionner avec la poulie d'alternateur à roue libre Réf. 30-1140.

Le fait de ne pas assembler le KIT complet annulera la garantie de votre produit IJS GROUP.

Serrez le couple à 130 NM et serrez la vis à 180°.

Lors du changement de poulie, respectez le sens, changez les courroies et réglez-les à la bonne tension.

PT

Instrução de montagem:

Esta polia do virabrequim foi projetada para funcionar com a polia do alternador de ultrapassagem ref. 30-1140.

A não montagem do KIT completo invalidará a garantia do seu produto do GRUPO IJS.

Aperte o torque a 130 NM e aperte o parafuso 180°.

Ao trocar a polia, respeite a direção, troque as correias e ajuste-as na tensão correta.



Vehicle linkage 17-1139KIT

Aplicación vehículo 17-1139KIT

Affectation véhicule 17-1139KIT

Vinculação do veículo 17-1139KIT

BMW				
5 (F10)	530 d	245	N57 D30 A	01.2010 - 08.2011
5 Touring (F11)	531 d	245	N57 D30 A	06.2010 - 08.2011
X3 (F25)	xDrive 30 d	258	N57 D30 A	04.2011 - 08.2017
X5 (F15, F85)	xDrive 30 d	258	N57 D30 A	08.2013 - 07.2018

